


FIAT Nuova Panda 1.300 MJ Euro 5+ Magneti Marelli MJD 8F3




211 – Sonda lambda a monte del catalizzatore		
Pin	Descrizione	Colore cavo
1	Corrente pompaggio Ip	
2	Massa virtuale	
3	Comando riscaldatore	
4	Corrente taratura	
5	Alimentazione 87 (CVM - F11)	
6	Tensione di Nerst	
Resistenza riscaldatore		2,5 ± 4,0 Ω
Coppia di serraggio M18		41 ± 50 Nm




97 – EV regolazione portata MPROP		
Pin	Descrizione	Colore cavo
1	Alimentazione	
2	Comando PWM	
Resistenza avvolgimento elettrovalvola		2,3 Ω ± 0,2 Ω

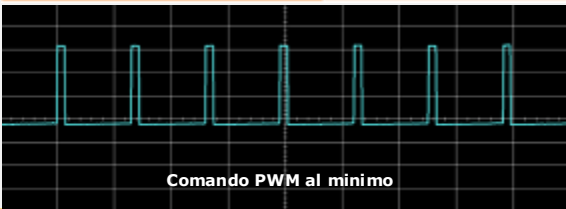


Comando PWM al minimo



237 – Corpo farfallato		
Pin	Descrizione	Colore cavo
1	Alimentazione sensore posizione	
2	Comando motore (-)	
3	Massa sensore posizione	
4	N.C.	
5	Segnale sensore posizione	
6	Comando motore (+)	

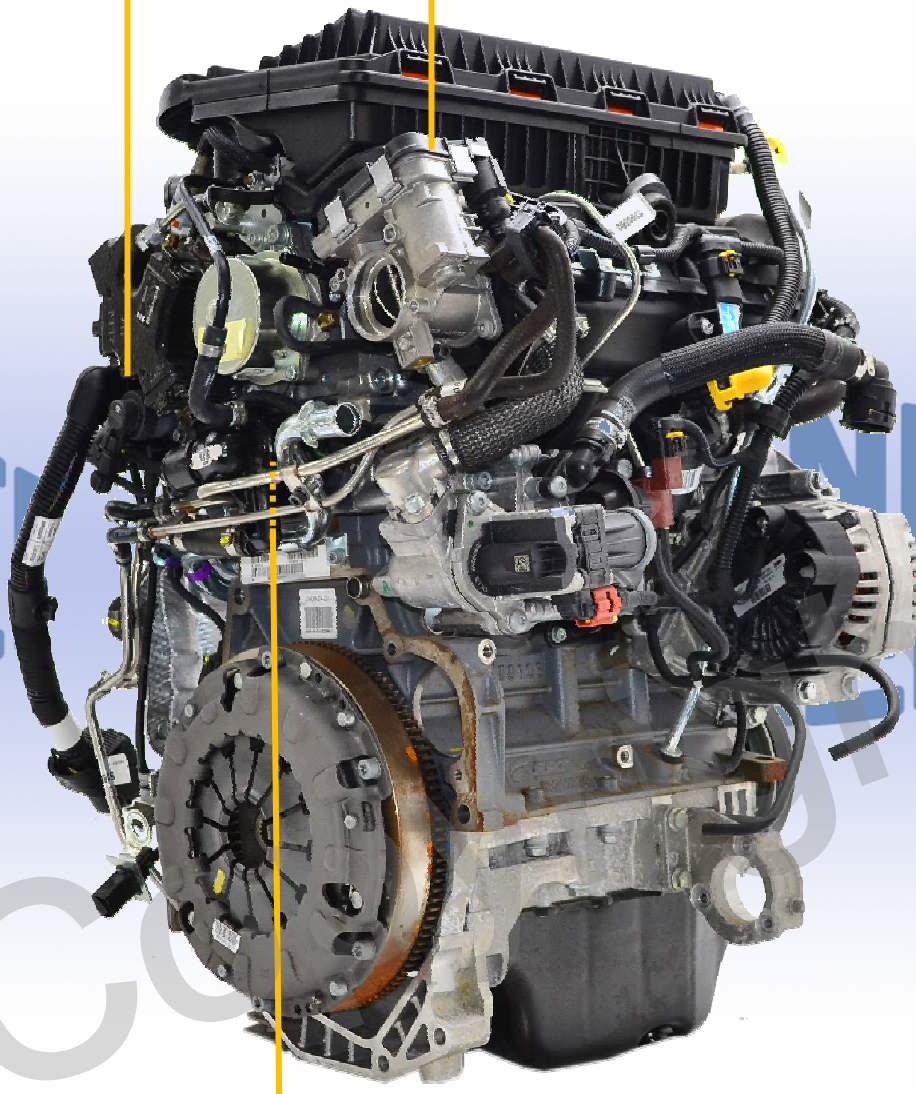

250 – Sensore di giri/PMS		
Pin	Descrizione	Colore cavo
1	Segnale (-)	
2	Segnale (+)	
Resistenza avvolgimento		790 Ω ± 15 Ω
LORDIA MIN DI MONTAGGIO PROZAU		0 ± 20 Nm

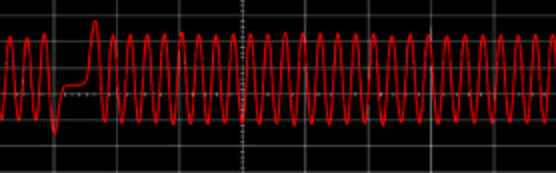

260 – Sensore temperatura liquido motore			
Pin	Descrizione	Colore cavo	
1	Segnale sensore		
2	Massa sensore		
[C]		[kΩ]	[C]
-40	48.80	50	0.81
-30	27.41	60	0.58
-20	15.97	70	0.42
-10	9.62	80	0.31
0	5.97	90	0.23
10	3.81	100	0.18
20	2.50	110	0.14
30	1.68	120	0.11
40	1.15	130	0.08

